



Rojaflex RHS15 15-csatornás távirányító

Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz.

Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok	1
Programozás / Beállítás	2
Kontakt információ	3



Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek:
R&TTE 1999/5/EC
Modell: Rojaflex RHS15

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer
Geschäftsführer


Funkció áttekintés

Vezérlés

Fontos 1: Redőny pozíciójelző: Ha a redőny teljesen nyitva van a kijelzőn 0% látható. 100% látható ha a redőny teljesen zárt állapotban van.

Fontos 2: A K- és K+ gombokkal tud az egyes csatornák között váltani (ahogy a 3. pontban láthatja). Amint az "A" jelzést látja, aktív a csoportvezérlés. Most egy utasításra vezérli az összes csatornát egyszerre.


Kézi távirányító

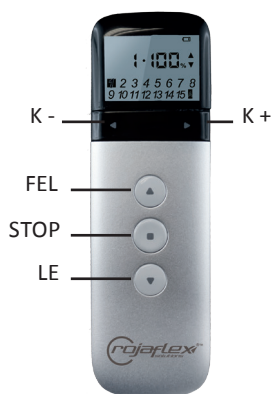

15-csatornás távirányító
RHS15



Hátoldal nyitott fedélnél:
P2 programgomb
SI/BI: Egy-irányú kommunikáció / két-irányú kommunikáció kapcsoló (Bidirekcionális rádió)

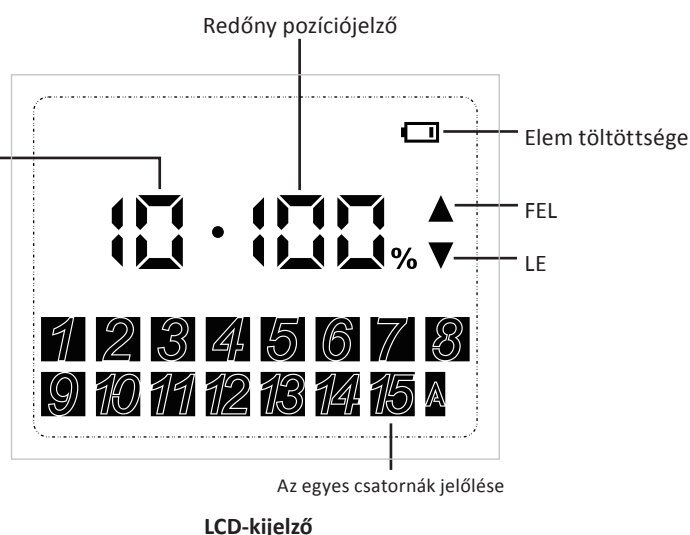

Technikai adatok

Technikai adatok	
Áramfelvétel:	3V (elem CR2450)
Rádió frekvencia:	433,92 MHz Egy-irányú / Két-irányú kommunikáció
Áramfogyasztás:	≥30 mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-10°C - +50°C
Hatótávolság:	Szabad térben: kb. 150 m / zárt térben: kb. 30 m
Csatornák:	15-csatorna
Kompatibilitás:	Rojaflex rádiómotorok és rádióvevők

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Távirányító RHS15
2. Fali tartókonzol beleértve a rögzítő tartozékokat
+ Használati útmutató



Programozás / Beállítás

1. Tanuló mód - Rádiómotor vagy rádióvevő


Helyezze az eszközt (rádiómotort vagy rádióvevőt), amelyikre a távirányítót rá szeretné tanítani, TANULÓ MÓD-ba, a hozzá tartozó útmutató szerint. (Áram alá helyezéssel)

Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM rádiós motor, RWE1 / RWE2 / RUE1 rádióvevő, MLSF / MLMF rádiós motor.


2. Távirányító rátanítása (rádiómotorra vagy rádióvevőre)

Fontos 1: Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.


Fontos 2: Amennyiben a motor forgásiránya helytelen, a FEL gomb helyett a LE gombot nyomja meg. Ezáltal megfordítja a forgásirányt.

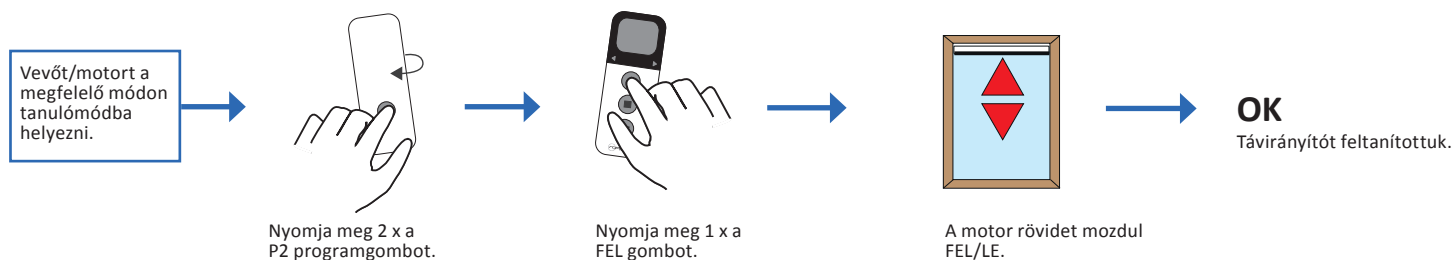

3. Távirányító hozzáadása

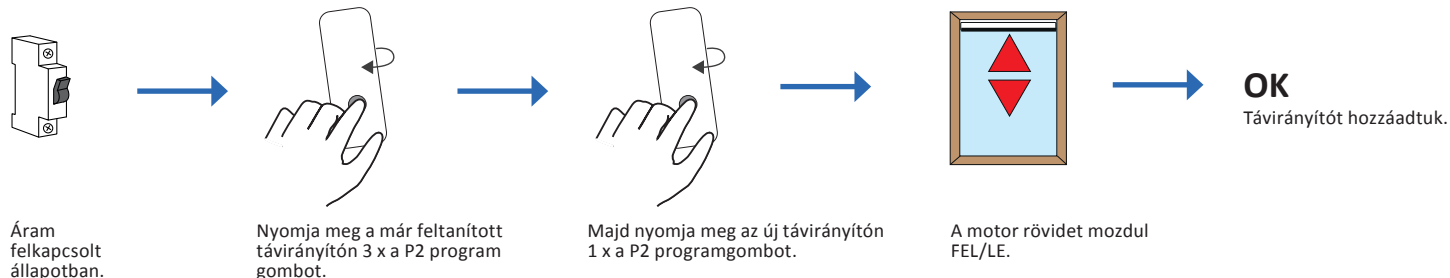

4. Egyedi és csoportvezérlés

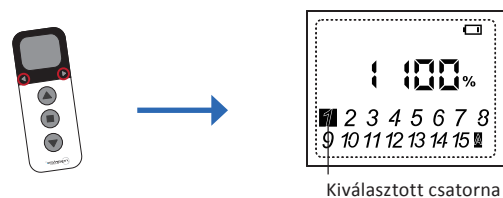

Az éppen kiválasztott csatornát fekete keret jelöli.

A ROJAFLEX RHS15 távirányítóval dönthet az egyedi vagy csoportos vezérlés mellett.

A K+ és K- gombokkal az egyes csatornák között választhat 1 – 15-ig, vagy a csoportvezérléshez, lépjen az "A" jelzésre. Egy csatorna kiválasztásánál, csak az adott (fekete kerettel jelölt) csatorna lesz aktív. Ezt, a fekete kerettel jelölt csatornát, tudja most a FEL/STOP/LE gombokkal vezérelni. Ha az "A"-t jelöli a fekete keret, a csoportvezérlés aktív. Most mind a 15 csatornát egyidejűleg tudja a FEL/STOP/LE gombokkal vezérelni. Az egyedi vezérlésbe történő visszalépéshez újból nyomja meg a K- vagy K+ gombot.



A kiegészítő / további funkciókat a Rojaflex rádiómotorok, vagy a Rojaflex rádióvevők használati útmutatóiban találhatja. Attól függően, hogy Önnél melyik eszközt vezérli közvetlenül a távirányító: rádiós motort vagy rádióvevőt! Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM motorok, RWE1 / RWE 2 / RUE1 rádióvevők, MLSF / MLMF motorok

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:

RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu

www.rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.