



Rojaflex RHSM1 1-csatornás mini távirányító

Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz.
(kivéve: MLSF / MLMF motorok)

Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok.....	1
Programozás / Beállítás	2
Kontakt információ	3



Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek:


R&TTE 1999/5/EC

Modell: Rojaflex RHSM1

DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Geschäftsführer

Vezérlés

Kézi távirányító



1-csatornás mini távirányító
RHSM1

Technikai adatok

Technikai adatok

Áramfelvétel:	3 V (elem CR2032)
Rádió frekvencia:	433,92 MHz Két-irányú kommunikáció
Áramfogyasztás:	≥30 mA
Védelmi fok:	IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet:	-5°C - +50°C
Hatótávolság:	Szabad térben: kb. 150 m / zárt térben: kb. 30 m
Csatornák:	1-csatorna
Kompatibilitás:	Rojaflex rádiómotorok (ELFIS / ELFIM) és rádióvevők (RWE1 / RWE2 / RUE1)

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:

1. Mini távirányító RHSM1
- + Használati útmutató

1. Mini távirányító RHSM1



1. Tanuló mód - Rádiómotor vagy rádióvevő

Helyezze az eszközt (rádiómotort vagy rádióvevőt), amelyikre a távirányítót rá szeretné tanítani, TANULÓ MÓD-ba, a hozzá tartozó útmutató szerint. (Áram alá helyezéssel)


Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM rádiós motor, RWE1 / RWE2 / RUE1 rádióvevő.

2. Távirányító rátanítása (rádiómotorra vagy rádióvevőre)

Fontos 1: Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.

Fontos 2: Amennyiben a motor forgásiránya helytelen, a FEL gomb helyett a LE gombot nyomja meg. Ezáltal megfordítja a forgásirányt.

Fontos 3: A P2 és a STOP gomb egyszerre lenyomásával aktiválhatja a programozási módot, mely 8 másodpercig lesz aktív.

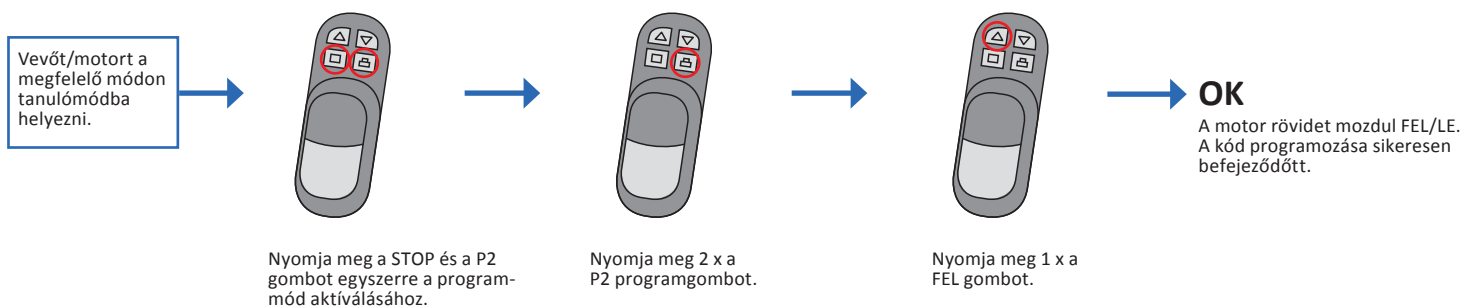

3. Távirányító hozzáadása



Minden olyan művelett előtt amihez a P2 gombot használni kell, először aktiválni kell a program-módot a STOP és a P2 gomb egyszerre történő lenyomásával! Ekkor a program-mód aktiválódik 8 másodpercig, majd automatikusan lezárul!



A kiegészítő / további funkciókat a Rojaflex rádiómotorok, vagy a Rojaflex rádióvevők használati útmutatóiban találhatja. Attól függően, hogy Önénél melyik eszközt vezéri közvetlenül a távirányító: rádiós motort vagy rádióvevőt! Ezek a következők lehetnek: ELFIS / ELFIM motorok, RWE1 / RWE2 / RUE1 rádióvevők

Kontakt információ

- GB An English manual can be downloaded at
<http://www.rojaflex.com/en/manuals>
- F Vous trouverez des instructions en français sur
<http://www.rojaflex.com/fr/instructions>
- I Una guida in italiano è disponibile alla pagina
<http://www.rojaflex.com/it/guida>
- E Encontrará un manual en idioma español en
<http://www.rojaflex.com/es/manual>
- NL Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
<http://www.rojaflex.com/ne/handleiding>
- PL Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
<http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje>
- TR Türkçe kılavuzu <http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu>
adresinde bulabilirsiniz



Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu

www.rf-solutions.hu

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.